


# Serie EUROPLEGABLE RPT

Sistema de puertas plegables de aluminio



Grupo Ayuso  
Sistemas de Aluminio  
PVC y Cristal

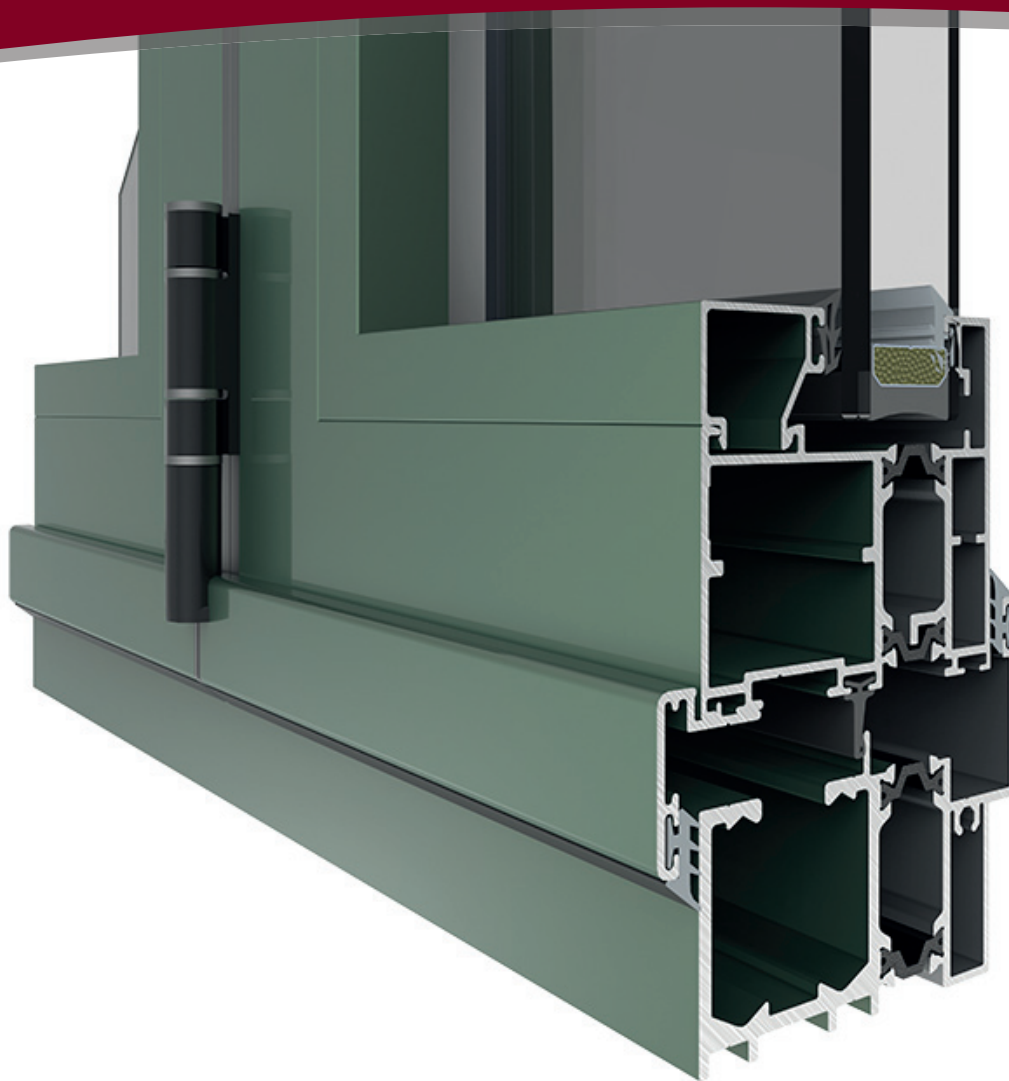

Sistema plegable con rotura de puente térmico de 16mm y espuma aislante entre poliamidas.


Multitud de opciones de configuración, número de hojas, apertura interna o externa, mano derecha o izquierda.

El sistema de apertura se guía mediante un conjunto de carros y patín, con cuerpo y eje de acero inoxidable.

Bisagras de aluminio con ejes de acero inoxidable.

Peso máximo por hoja de 80Kg.

Estanqueidad garantizada mediante juntas de EPDM.

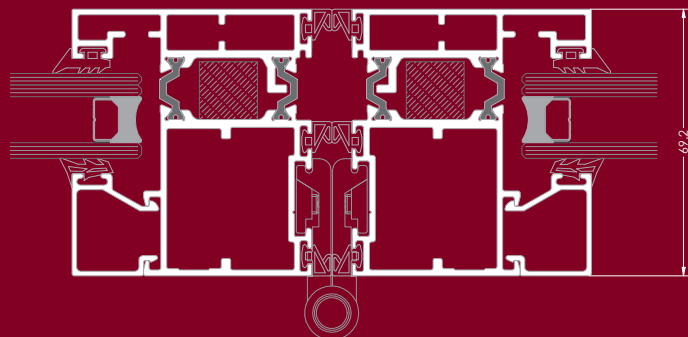

Cerco: 69mm.

Hoja: 69mm.

Acrilamiento máx.: 45mm.


Peso máx: 80 Kg

## CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO	TÉRMICO*
<b>4</b>	<b>4A</b>	<b>C1</b>	<b>38dB</b>	<b>1,5</b>


Ventana plegable de 4 hojas, de dimensiones 3000x2500 mm.  
Vidrio de transmitancia térmica 0,7 W/m<sup>2</sup>K y reducción acústica de 40dB.  
\*Valor térmico de hasta 1,5 (W/m<sup>2</sup>K) según dimensiones y vidrio instalado.

## DIMENSIONES Y PESOS RECOMENDADOS




Pesos y dimensiones por hoja.

## POSIBILIDADES DE APERTURAS



PLEGABLE APERTURA INTERIOR  
(CERCO EMBUTIDO INF. OPCIONAL)



PLEGABLE APERTURA EXTERIOR  
(CERCO EMBUTIDO INF. OPCIONAL)

## ACABADOS

- Anodizado.
- Lacado.
- Imitación madera mediante sublicromía.
- Lacado efecto madera "EZY" ®

