


# Serie NORDIC60

Sistema practicable de ventanas y puertas de aluminio




Grupo Ayuso  
Sistemas de Aluminio  
PVC y Cristal

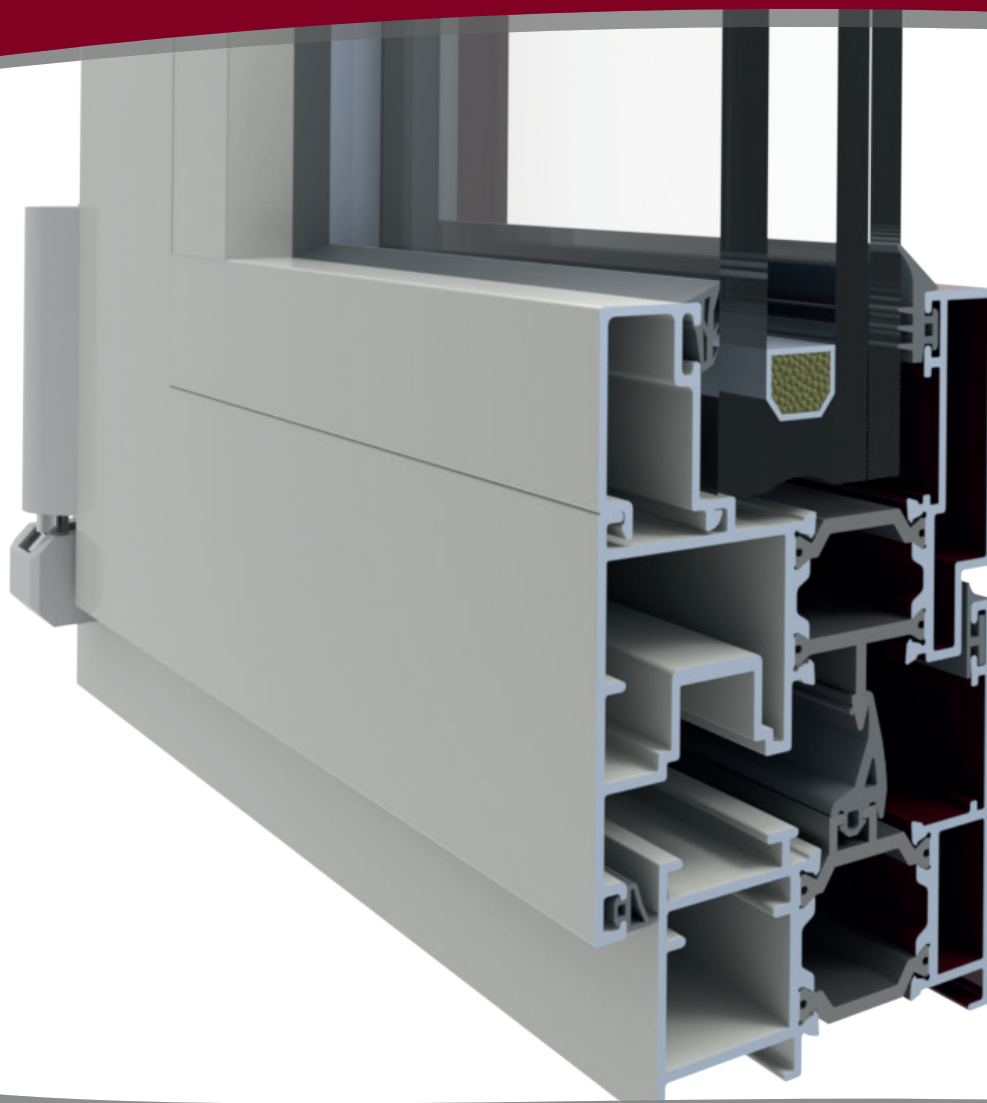

Carpintería practicable de 60mm, que combina un buen aislamiento térmico y moderno diseño de líneas rectas.

La rotura de puente térmico se realiza mediante pletinas de poliamida de 24mm en todos los perfiles. De esta forma, podemos conseguir valores de hasta  $U_n=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ , según dimensiones y modelo de vidrio instalado.

Destaca también un moderno herraje, para cámara de canal de 16, con múltiples opciones de apertura. Las juntas de estanqueidad son todas de EPDM, asegurando así una alta calidad en sus juntas.

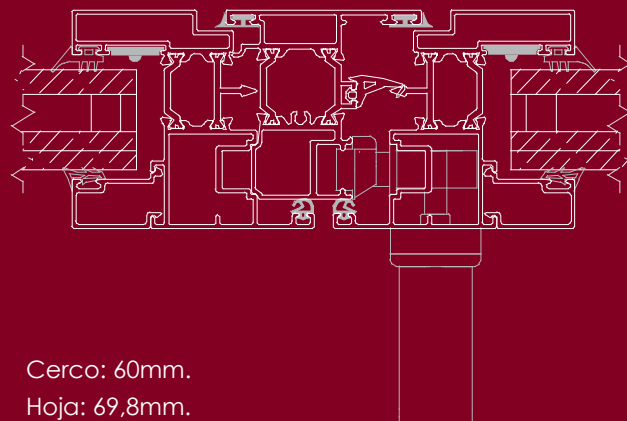

Cerco: 60mm.

Hoja: 69,8mm.

Acrilamiento máx.: 46mm.


## CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO*	TÉRMICO*
<b>4</b>	<b>E1200</b>	<b>C5</b>	<b>38dB</b>	<b>1,0</b>

Ventana de 2 hojas oscilo batiente de 1230x1480mm.  
Valores de ensayo con cristal 4/16/4.


\*Valor térmico y acústico según dimensiones y vidrio instalado.

## DIMENSIONES RECOMENDADAS



Pesos y dimensiones por hoja.

## POSIBILIDADES DE APERTURA

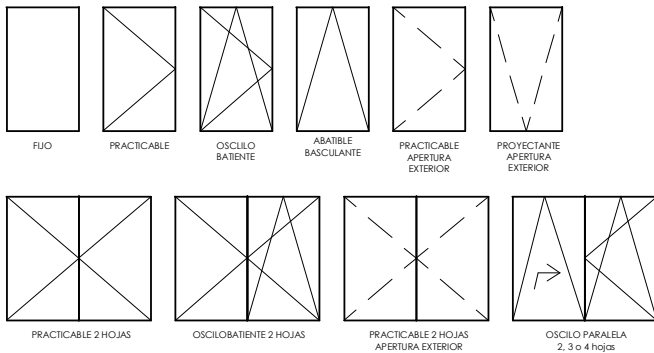

## ACABADOS

- Anodizado.
- Lacado.
- Imitación madera mediante sublicromía.
- Lacado efecto madera "EZY" ®

## SIMULACIÓN TÉRMICA

