Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

SERIE

CELOSÍAS ORIENTABLES

CARACTEÍSTICAS

Sistema de celosias orientables con 4 grados de inclinación para cada medida, para uso en tenderos de ropa, aireación de garajes y naves industriales, revestimiento exterior de fachadas, vallado de jardines, paso de escalera, etc... y todo ello consiguiendo una eficiente ventilación y entrada de luz.

De facil montaje, fijando las piezas de unión sobre un tubo vertical y posteriormente anclando las lamas y sus tapas laterales, si fuera necesario, mediante tornilleria.

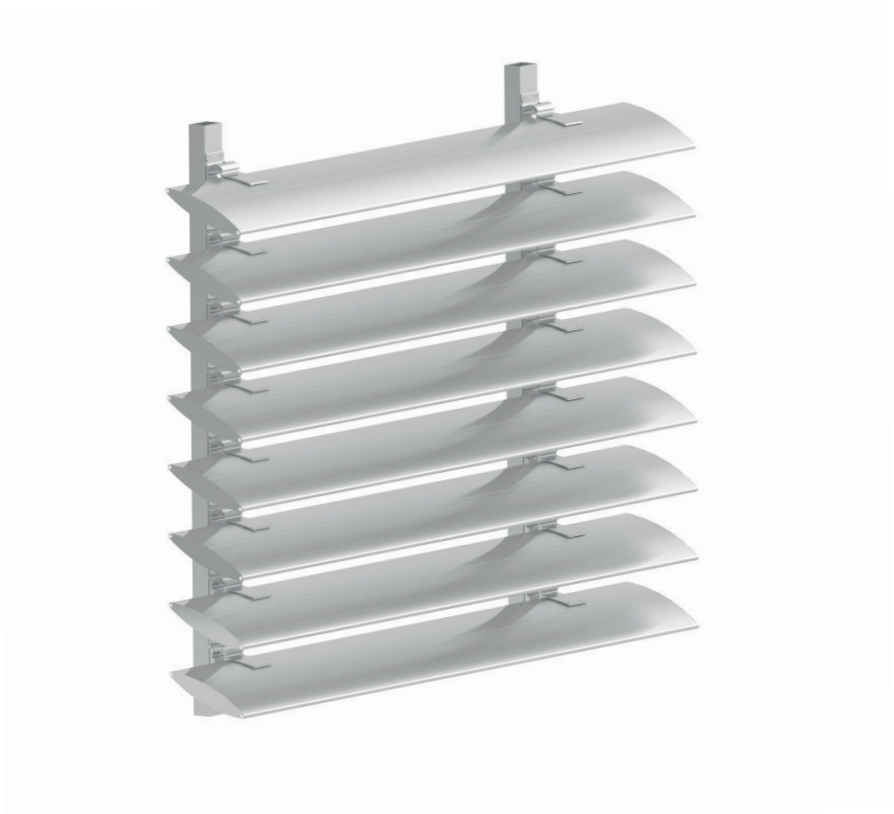

ACABADOS

Anodizado.
Lacado.
Imitación madera mediante sublicromía.
Lacado efecto madera “EZY”.®

Índice

SECCIONES - TIPOLOGÍA DE CELOSÍAS 4

Celosía Orientable de 120mm 4

Celosía Orientable de 200mm 5

Celosía Orientable de 250mm 6

ACCESORIOS 7

Tapas Laterales 7

Soporte Celosía de 120mm 8

Soporte Ceslosía de 200 y 250mm 9

INFORMACIÓN TÉCNICA 10

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal

Celosía Orientable de 120mm

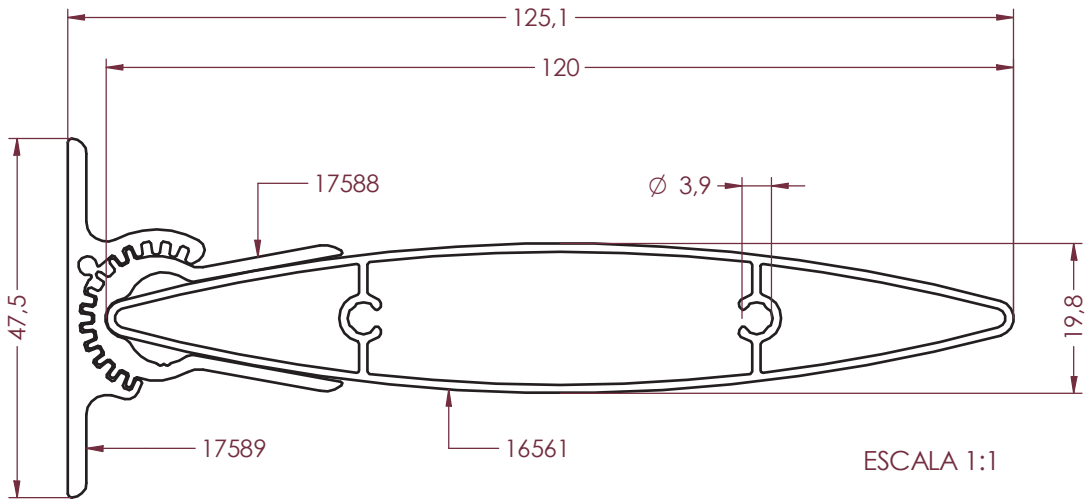

ESCALA 1:1

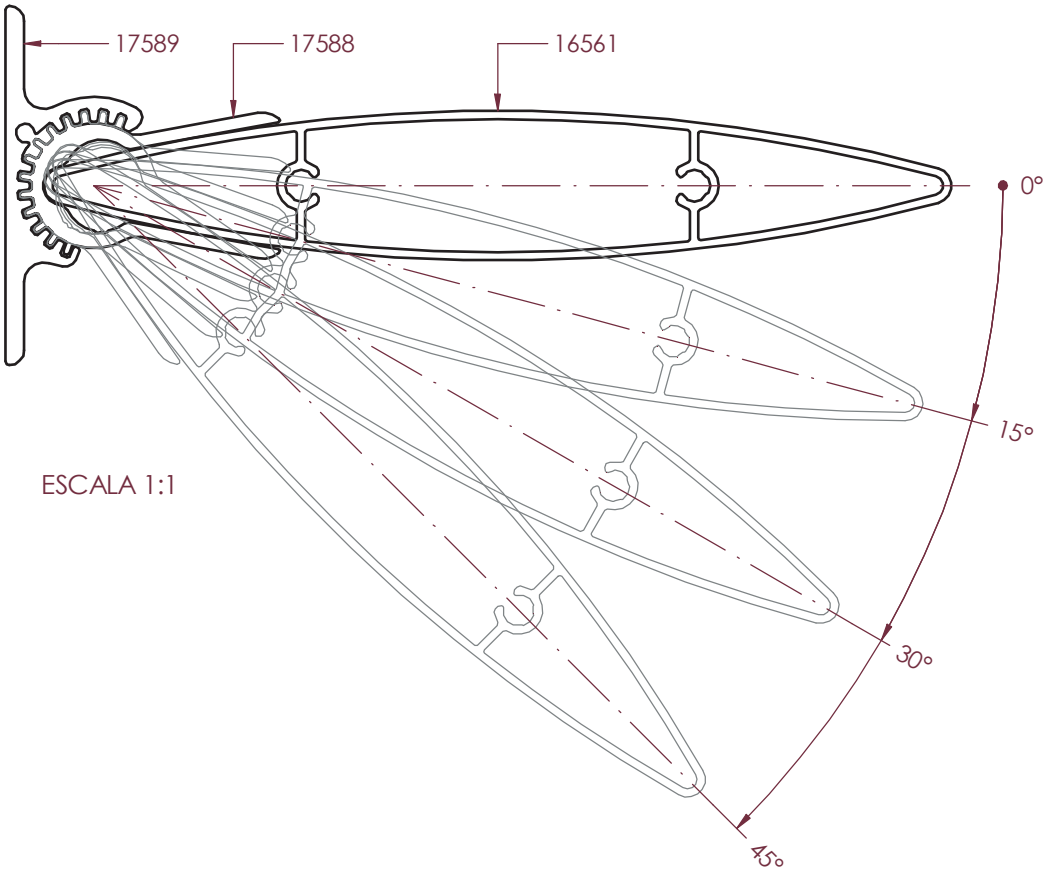

ESCALA 1:1

Celosía Orientable de 200mm

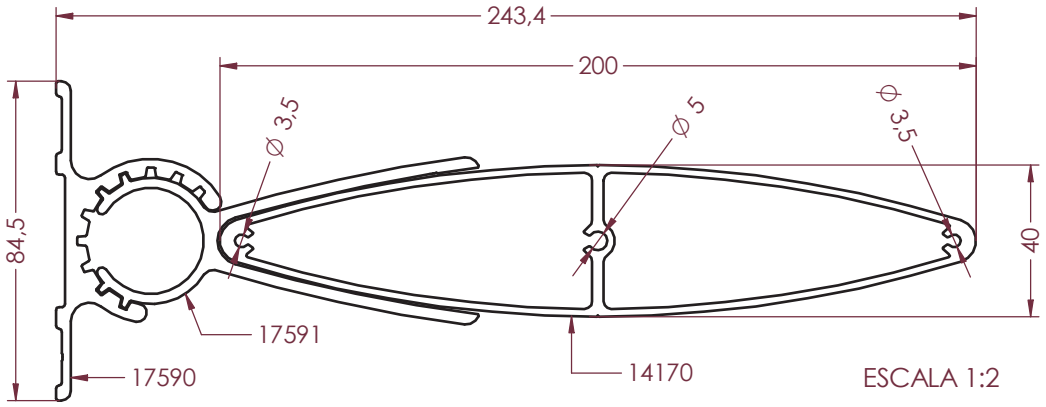

ESCALA 1:2

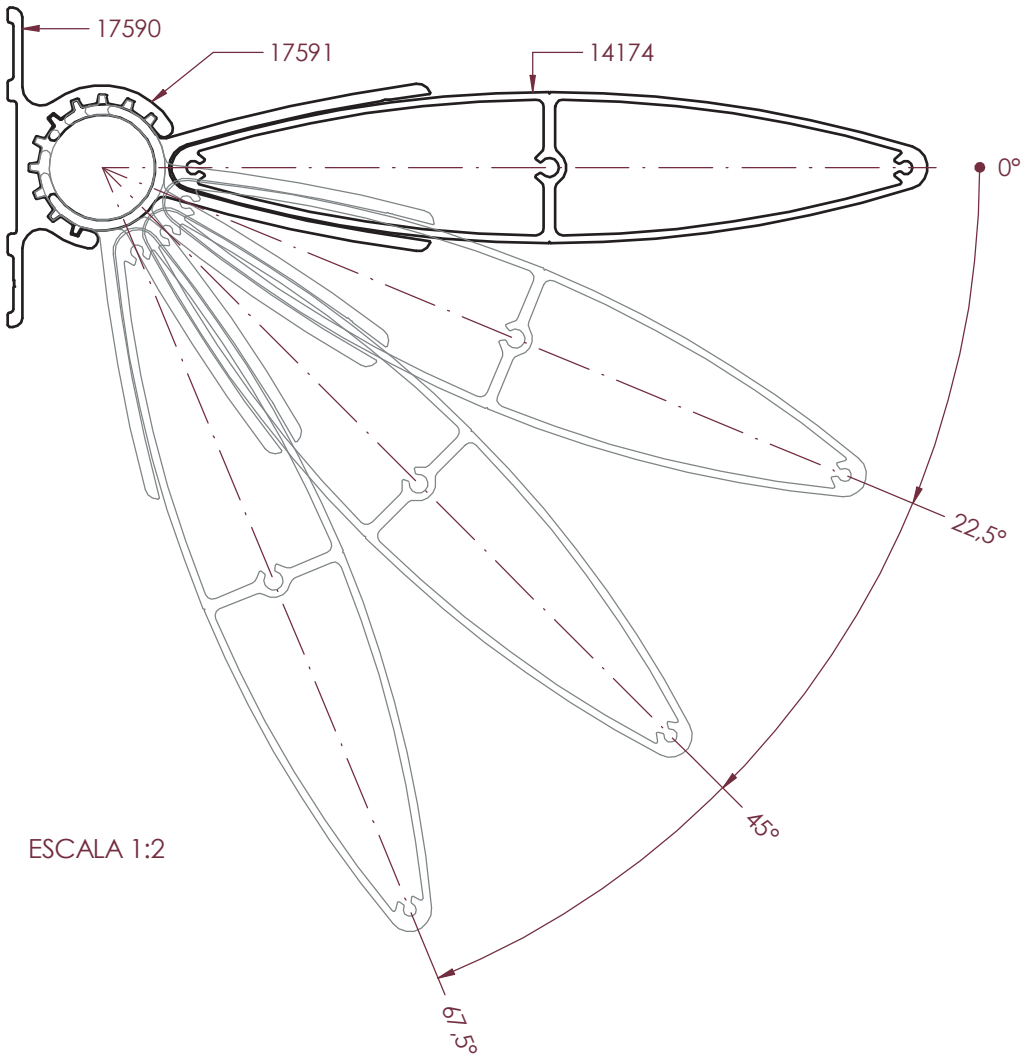

ESCALA 1:2

Celosía Orientable de 250mm

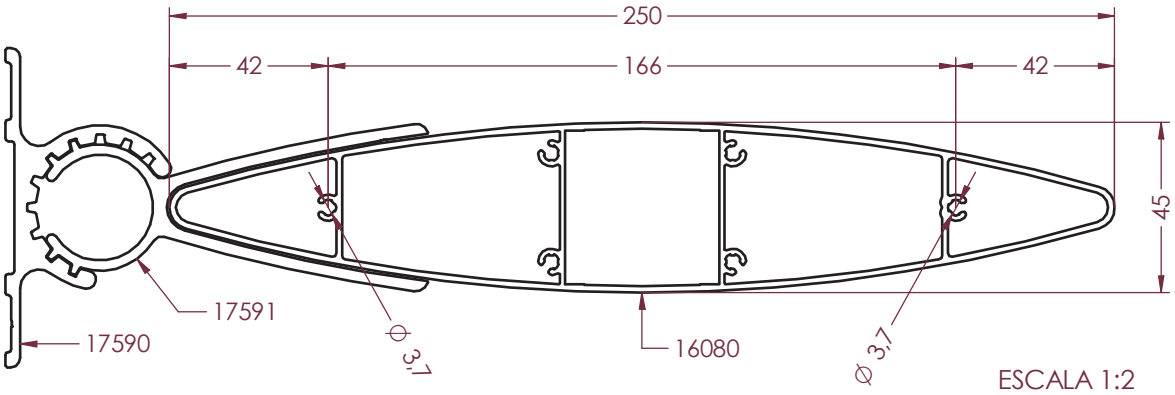

ESCALA 1:2

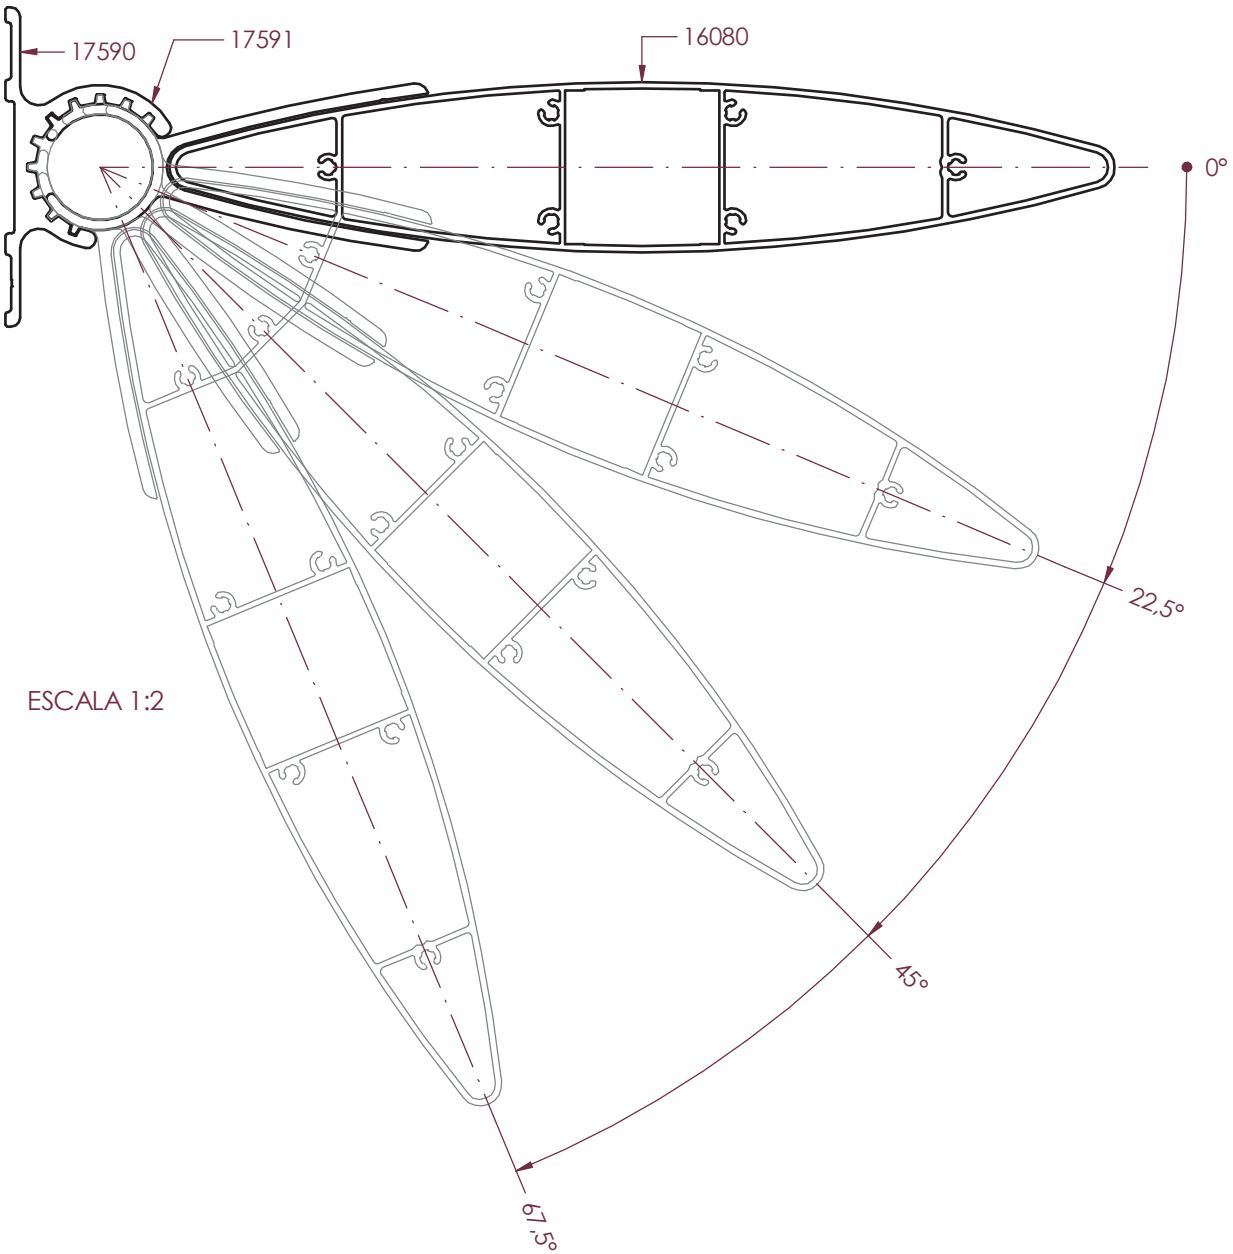

ESCALA 1:2

Tapas Laterales

TAPA LATERAL
CELOSÍA ORIENTABLE 120mm
Ref. BBP 8890

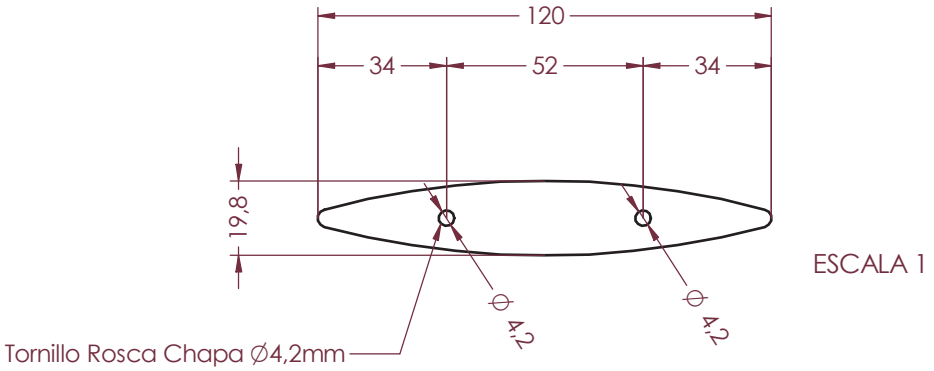

TAPA LATERAL
CELOSÍA ORIENTABLE 200mm
Ref. BPG 9092

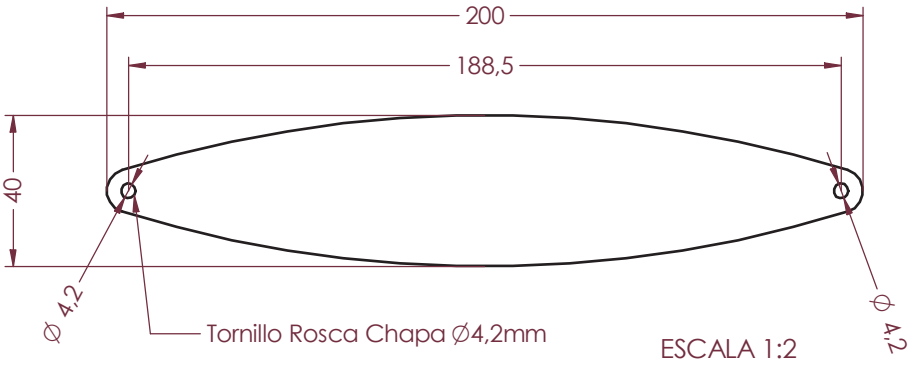

TAPA LATERAL
CELOSÍA ORIENTABLE 250mm
Ref. BPG 9093

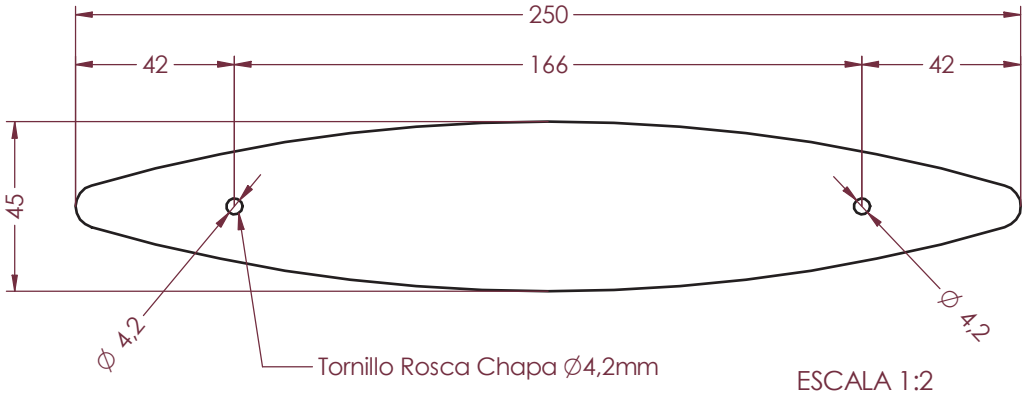

La referencias incluyen un conjunto de 2 tapas y 4 tornillos de Ø 4,2 mm en inox para su anclaje.

Piezas de Sujección y Posicionamiento

SOPORTE CELOSÍA OVALADA 120 mm
Ref. BPP 8889

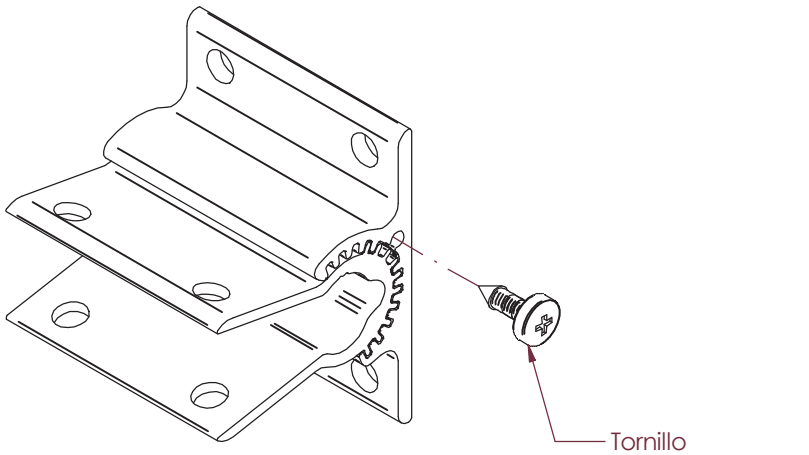

ESCALA 1:1

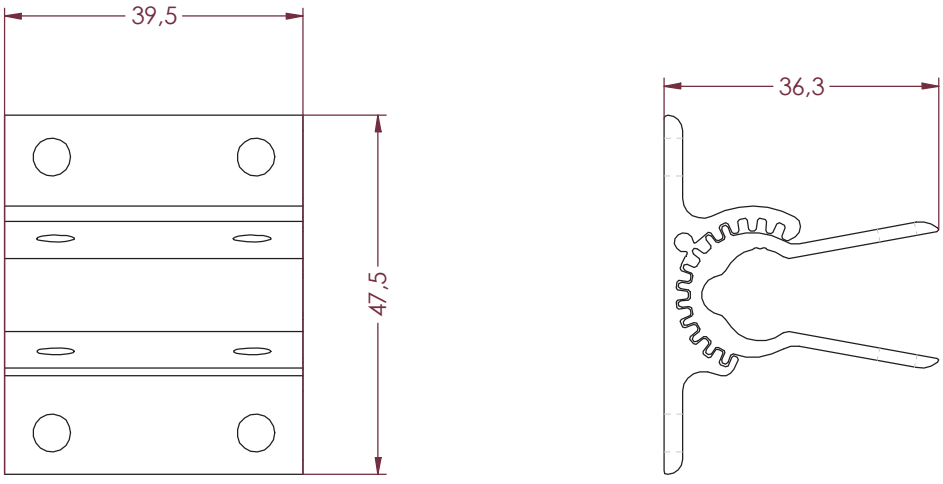

ESCALA 1:1

Para tubo montante de 40x40 o 60x40.

Piezas de Sujección y Posicionamiento

SOPORTE CELOSÍA OVALADA 200 y 250 mm
Ref. BPG 9091

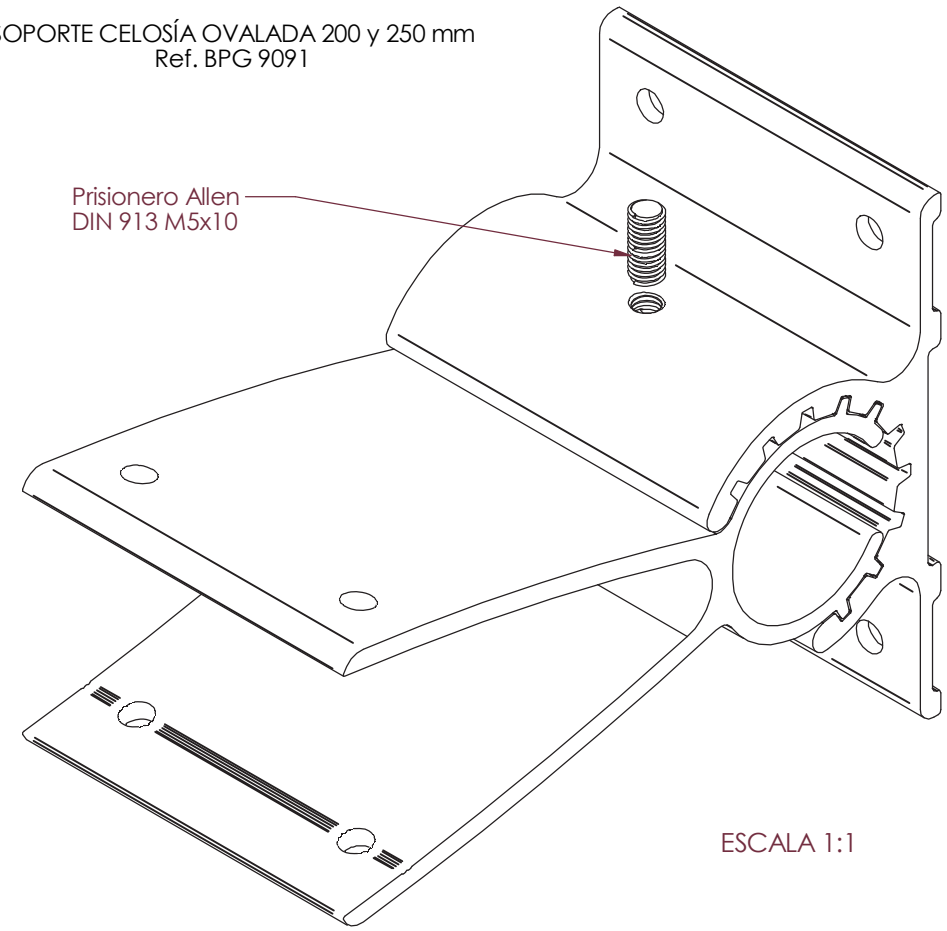

ESCALA 1:1

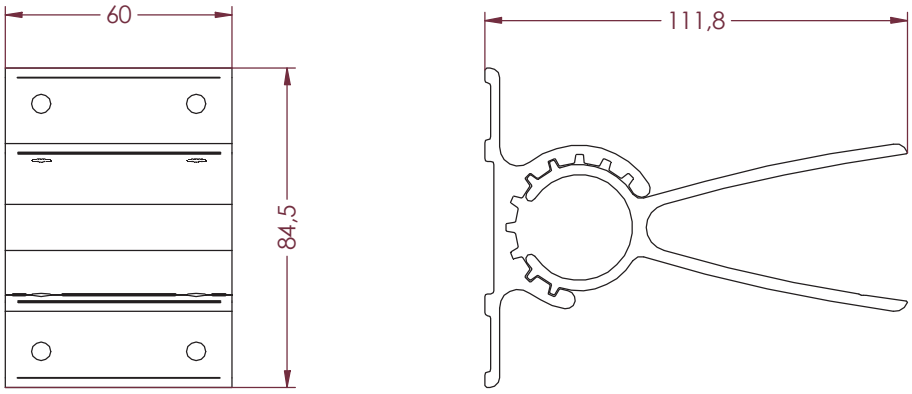

ESCALA 1:2

Para tubo montante de 60x40.

Tabla de medidas técnicas

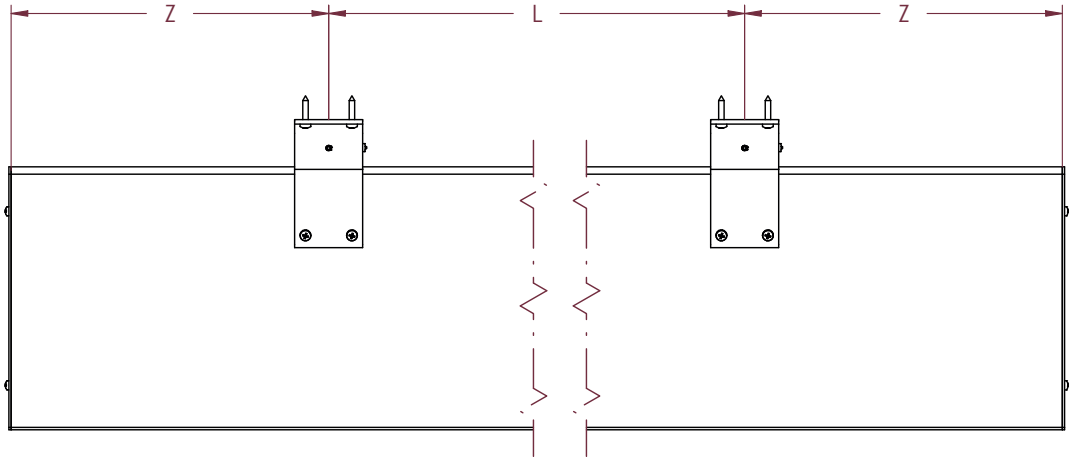

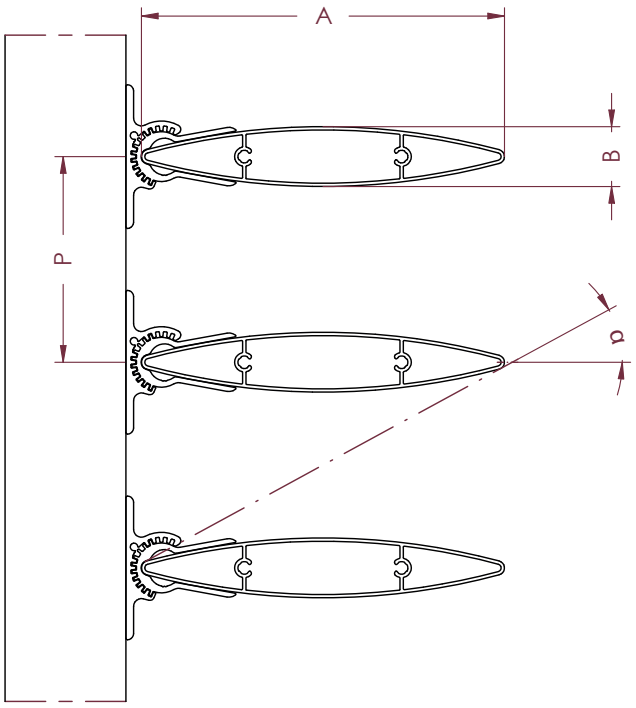

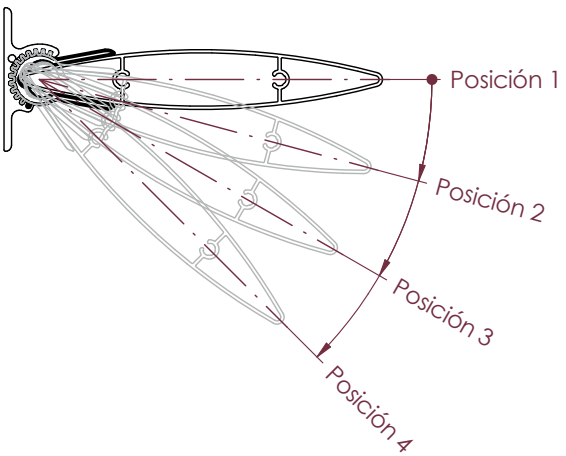

CELOSÍA	DIMENSIONES		Distancia max. entre pinzas (600Pa)	Vuelo de lama máximo	Paso entre lamas P (mm)		
Modelo	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Z (mm)	α 30º	α 45º	α 60º
Dimensiones en Posición 1 (0º)							
120	120	19,8	2200	300	72	122	209
200	200	40	3200	300	122	205	350
250	250	45	3800	300	151	254	436
Dimensiones en Posición 2							
120	116,1	34,6	2100	300	72	122	209
200	185,7	83,6	3100	300	122	205	350
250	231,8	102,7	3700	300	151	254	436
Dimensiones en Posición 3							
120	104,6	62,4	2000	300	72	122	209
200	144,8	144,8	2900	300	122	205	350
250	180,1	180,1	3300	300	151	254	436
Dimensiones en Posición 4							
120	82,6	82,6	1800	300	72	122	209
200	83,6	185,7	2400	300	122	205	350
250	102,7	231,8	2600	300	151	254	436

GRUPO AYUSO
Avda. de la industria, 8
28823 - Coslada (Madrid)
www.grupoayuso.org

Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio
PVC y Cristal